Master Water Jet
Yüksek Basınçlı Su Jeti ve Makinaları

SU JETİ TEKNOLOJİLERİNDE
GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞINIZ



0541 462 54 42 | info@masterwaterjet.com | Tuzla / İstanbul | masterwaterjet.com

İÇİNDEKİLER

Hakkımızda 02

Teknolojimiz 03

Hizmetlerimiz 04

Ürünlerimiz 05

MW500-15 06

MW500-22 07

MW500-30 08

MW600-30 09

MW1000-20 10

MW1000-25 11

Doğru Su Jeti Nasıl Seçilir? 12

Satın Alma mı, Kiralama mı? 13

Master Water Jet ile Tanışın 14



HAKKIMIZDA

Su Jeti Teknolojilerinde Güvenilir Çözüm Ortağınız

Master Water Jet, yüksek basınçlı su jeti sistemleri alanında satış, kiralama, bakım ve teknik servis ile saha uygulama hizmetleri sunan profesyonel bir çözüm ortağıdır.

30 yılı aşkın sektörel deneyimimiz ve güçlü teknik altyapımızla; endüstriyel tesislerden tersanelere, gemi bakım süreçlerinden yüzey hazırlama uygulamalarına kadar farklı ihtiyaçlara yönelik güçlü, verimli ve güvenilir çözümler geliştiriyoruz.

Müşterilerimize yalnızca ekipman tedariği sunmakla kalmıyor; doğru sistem seçimi, teknik danışmanlık, bakım-servis, yedek parça ve saha uygulamalarıyla projelerin her aşamasında yanlarında oluyoruz.

30+
YILLIK DENEYİM

100+
MÜŞTERİYE HİZMET

SATIŞ & KİRALAMA


İhtiyacınıza en uygun yüksek basınçlı su jeti sistemleri için esnek satın alma ve kiralama seçenekleri.

BAKIM & TEKNİK SERVİS

Uzman ekibimizle kesintisiz performans için bakım, onarım ve teknik servis desteği.

SAHA UYGULAMALARI

Deneyimli ekibimizle sahada etkin, güvenli ve profesyonel uygulama hizmetleri.

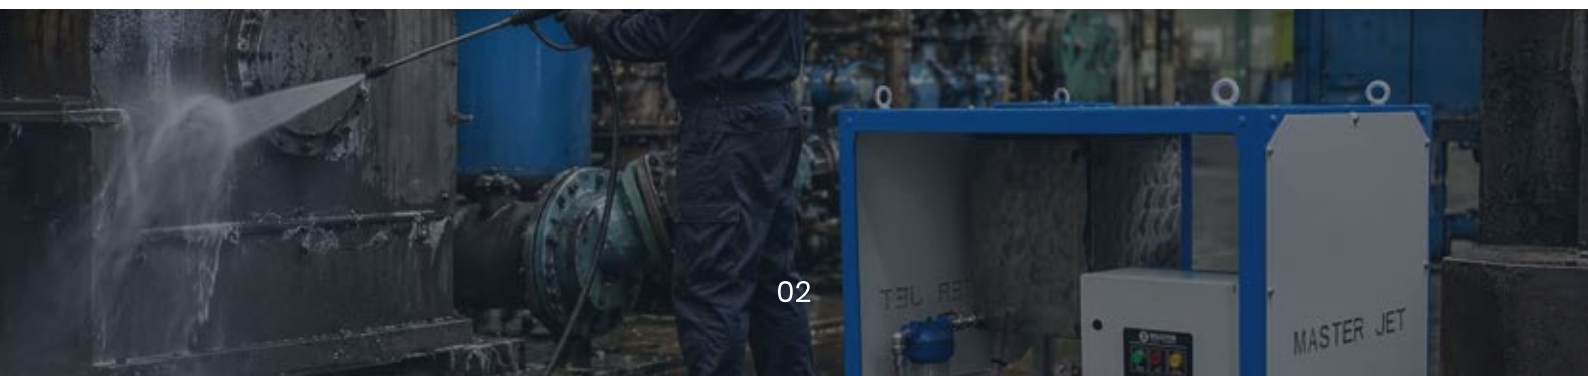

TEKNOLOJİMİZ

SUYUN GÜCÜYLE DAHA FAZLASINI YAPIN.

Yüksek basınçlı su jeti teknolojisi, suyu yüksek basınç altında kontrollü bir akışa dönüştürerek zorlu yüzeylerde etkili temizlik, söküm ve hazırlama işlemleri gerçekleştirir.

Master Water Jet sistemleri; endüstriyel temizlikten pas ve boya sökümüne, yüzey hazırlamadan gemi ve tershane uygulamalarına kadar farklı çalışma koşullarına uygun çözümler sunar.

DAHA TEMİZ
DAHA GÜVENLİ

DAHA VERİMLİ
DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR

DAHA GÜÇLÜ
BİR ENDÜSTRİ İÇİN

NASIL ÇALIŞIR?

YÜKSEK BASINÇ, SİSTEMATİK GÜÇ




01 Su Girişi
Sistem, suyu kontrollü şekilde alır.



02 Basınçlandırma
Yüksek basınç pompası, suyu istenen basınca çıkarır.



03 Yönlendirme
Basınçlı su, yüksek dayanımlı hortum ve tabanca ile yönlendirilir.



04 Uygulama
Nozul, su akışını yüzeye kontrollü şekilde aktarır.

NERELERDE KULLANILIR?

GENİŞ UYGULAMA ALANLARI, GERÇEK ÇÖZÜMLER



ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK
Makine, ekipman ve yüzeylerde etkili temizlik.



PAS & BOYA SÖKME
Yüzeylerdeki pas, boya ve kaplamaların uzaklaştırılması.



YÜZEY HAZIRLAMA
Boya veya kaplama öncesinde yüzeyin hazırlanması.



GEMİ & TERSANE
Gemi bakım, temizlik ve tersane uygulamaları.

İHTİYACINIZA UYGUN BASINÇ VE PERFORMANS

Farklı endüstriyel ihtiyaçlara yönelik 500, 600 ve 1000 bar sınıfında çözümler sunuyoruz.

500 BAR
Endüstriyel temizlik uygulamaları için ideal çözümler.

600 BAR
Daha yüksek performans gerektiren uygulamalar için güçlü seçenekler.

1000 BAR
Zorlu koşullarda maksimum güç ve performans.

ÜRÜNLERİMİZİ KEŞFEDİN

HİZMETLERİMİZ

Master Water Jet olarak yüksek basınçlı su jeti teknolojisiyle gemi, tersane, endüstriyel tesis ve ağır sanayi alanlarına profesyonel çözümler sunuyoruz. Su jeti makinesi satışı, kiralama, teknik servis, yedek parça, pas ve boya temizliği ile yüzey hazırlama uygulamalarında uzman ekibimizle işletmenizin ihtiyaçlarına uygun güvenilir hizmet sağlıyoruz.



TEKNİK DESTEK
YEDEK PARÇA
BAKIM
VE DAHA FAZLASI



Pas, Boya ve Yüzey Hazırlığı

Pas, boya ve yüzey hazırlığında; yüzey durumu, korozyon seviyesi, boya kalıntısı, çalışma alanı ve uygulama amacı analiz edilerek en uygun su jeti yöntemi belirlenir.



Su Jeti Makinesi Satışı

Su jeti makinesi seçiminde; kullanım alanı, yüzey tipi, temizlik yoğunluğu, çalışma süresi ve basınç ihtiyacını analiz ederek işletmeniz için en verimli çözümü sunuyoruz.



Gemi ve Tersane Temizliği

Gemi ve tersane temizliğinde; yüzey durumu, kirlilik yoğunluğu, pas seviyesi ve uygulama alanına göre en uygun su jeti çözümünü belirliyoruz.



Su Jeti Makinesi Kiralama

İhtiyacınıza uygun su jeti ekipmanını belirleyerek, proje süresine göre esnek kiralama çözümleri sunuyoruz.



Teknik Servis & Yedek Parça

Su jeti makinelerinin bakım, onarım ve yedek parça ihtiyaçlarını karşılıyor; performans, basınç sistemi ve ekipman kontrollerini gerçekleştiriyoruz.



Endüstriyel Su Jeti Uygulamaları

Endüstriyel su jeti uygulamalarında yüzey ve kirlilik analiz edilerek en uygun yöntem belirlenir. Bakım, temizlik ve yüzey hazırlama süreçlerini daha hızlı, güvenli ve verimli hale getiriyoruz.

Nozullar ve Aksesuarlar



Standart Nozullar



Orbital Nozul



Fan Nozul



Turbo Nozul

Su Jeti Aksesuarları



ÜRÜNLERİMİZ

İHTİYACINIZA UYGUN BASINÇ VE PERFORMANS

Farklı endüstriyel ihtiyaçlara yönelik yüksek basınçlı su jeti sistemlerimizle, daha temiz, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz.

Master Water Jet
Yüksek Basınçlı Su Jeti ve Makinaları

500 BAR SERİSİ

GÜVENİLİR PERFORMANS,
GENİŞ UYGULAMA ALANLARI

Maks. Basınç BAR	Su Debisi L / dk.	Motor kW/HP	Motor Devri RPM



MW500-15

500 BAR	15 L/dk	20 HP	15 kW	1500 RPM



MW500-22

500 BAR	22 L/dk	30 HP	22 kW	1500 RPM



MW500-30

500 BAR	30 L/dk	41 HP	30 kW	1500 RPM



AĞIR KOŞULLAR İÇİN GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER

600 BAR SERİSİ

DAHA FAZLA GÜÇ,
DAHA FAZLA VERİM



MW600-30

600 BAR	30 L/dk	50 HP	37 kW	1000–1500 RPM

ZORLU YÜZEYLERDE MAKSİMUM ETKİ

1000 BAR SERİSİ

EN ZOR UYGULAMALAR İÇİN
MAKSİMUM GÜÇ



MW1000-20

1000 BAR	20 L/dk	50 HP	37 kW	1000–1500 RPM



MW1000-25

1000 BAR	25 L/dk	75 HP	55 kW	1000 RPM

SINIRLARI ZORLAYAN TEKNOLOJİ

Hortum uzunluğu, nozul ve teslimat kapsamı teklif aşamasında belirlenir.



500 BAR SERİSİ

MW500-15

MW500-15; 500 bar basınç ve 15 litre/dakika su debisine sahip profesyonel bir endüstriyel su jeti makinesidir. Ayarlanabilir çalışma basıncı, 15 kW / 20 HP motoru, İtalyan pompası, yıldız-üçgen elektrik kumanda sistemi ve NPU profil şasesiyle yüksek basınçlı temizlik uygulamalarında kontrollü bir çalışma yapısı sunar.

Kontrollü su tüketimiyle güçlü yüzey etkisi

500 bar basınç kapasitesi, yüzey üzerindeki zorlu tabakalara güçlü su darbesi uygulanmasını sağlarken 15 litre/dakika debi, su akışının kontrollü tutulmasına yardımcı olur.

Bu çalışma profili; yüksek su hacminden çok basınç gücünün ve uygulama kontrolünün öncelikli olduğu endüstriyel temizlik görevlerinde değerlendirilebilir. Nozul seçimi, çalışma mesafesi, yüzey yapısı ve uygulama yöntemi alınacak sonucu doğrudan etkiler.

MW500-15 uygulamanız için uygun mu?

Su jeti makinesi seçiminde yalnızca basınç değeri dikkate alınmamalıdır. Debi, yüzey tipi, çalışma süresi, elektrik altyapısı, hortum mesafesi ve temizlenecek kalıntının yapısı birlikte değerlendirilmelidir.

Teknik değerlendirme
Kesin model seçimi öncesinde uygulamanın yüzey ve çalışma koşullarının teknik ekip tarafından değerlendirilmesi önerilir.

Teknik Özellik	MW500-15 Değeri
Model kodu	MW500-15
Maksimum basınç	500 bar
Su debisi	15 litre/dakika
Çalışma basıncı	Ayarlanabilir
Motor gücü	15 kW / 20 HP
Motor devri	1500 RPM
Elektrik kumanda sist.	Yıldız-üçgen sistemi
Besleme voltajı	380–400 V
Pompa	İtalyan pompa
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Basınç göstergesi	Analog gösterge
Hortum uzunluğu seç.	10 / 20 / 30 metre
Hortum çapı	3/8 inç
Tabanca tipi	Bas-bırak sistemi
Nozul seçenekleri	Döner nozul ve fan nozul
Filtrasyon sistemi	Giriş suyu filtreli
Makine ölçüleri	1150 × 750 × 1200 mm
Şase malzemesi	NPU profil
Kontrol paneli	Start-stop kontrolü

Basınç öncelikli uygulamalar
500 bar basınç gücüne ihtiyaç duyulan ve su debisinin kontrollü tutulmasının istendiği işlemler için değerlendirilebilir.

380–400 V elektrik altyapısı
Kullanım alanında makinenin teknik gereksinimine uygun endüstriyel elektrik beslemesi bulunmalıdır.

Uygun nozul ve çalışma mesafesi
Temizlik performansı, seçilen nozul ve tabancanın yüzeye olan çalışma mesafesiyle birlikte belirlenir.



500 BAR SERİSİ

MW500-22

MW500-22; 500 bar basınç ve 22 litre/dakika su debisine sahip profesyonel bir endüstriyel su jeti makinesidir. Ayarlanabilir çalışma basıncı, 22 kW / 30 HP motoru, İtalyan pompası, yıldız-üçgen elektrik kumanda sistemi ve NPU profil şasesiyle yüksek basınç ve dengeli su hacmi gerektiren temizlik uygulamalarına yönelik güçlü bir çalışma yapısı sunar.

Güçlü yüzey etkisi ve dengeli yıkama kapasitesi

500 bar basınç kapasitesi, yüzey üzerindeki zorlu tabakalara güçlü su darbesi uygulanmasını sağlarken 22 litre/dakika debi, çözülen kir ve kalıntıların yüzeyden taşınmasına yardımcı olur.

MW500-22 çalışma profili; basınç gücünün yanında daha dengeli bir su hacmine ihtiyaç duyulan endüstriyel temizlik görevlerinde değerlendirilebilir. Nozul seçimi, çalışma mesafesi, yüzey yapısı ve uygulama yöntemi alınacak sonucu doğrudan etkiler.

MW500-22 uygulamanız için uygun mu?

Su jeti makinesi seçiminde yalnızca basınç değeri dikkate alınmamalıdır. Debi, yüzey tipi, çalışma süresi, elektrik altyapısı, hortum mesafesi ve temizlenecek kalıntının yapısı birlikte değerlendirilmelidir.

Teknik değerlendirme
Kesin model seçimi öncesinde uygulamanın yüzey ve çalışma koşullarının teknik ekip tarafından değerlendirilmesi önerilir.

Teknik Özellik	MW500-22 Değeri
Model kodu	MW500-22
Maksimum basınç	500 bar
Su debisi	22 litre/dakika
Çalışma basıncı	Ayarlanabilir
Motor gücü	22 kW / 30 HP
Motor devri	1500 RPM
Elektrik kumanda sist.	Yıldız-üçgen sistemi
Besleme voltajı	380–400 V
Pompa	İtalyan pompa
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Basınç göstergesi	Analog gösterge
Hortum uzunluğu seç.	10 / 20 / 30 metre
Hortum çapı	3/8 inç
Tabanca tipi	Bas-bırak sistemi
Nozul seçenekleri	Döner nozul ve fan nozul
Filtrasyon sistemi	Giriş suyu filtreli
Makine ölçüleri	1150 × 750 × 1200 mm
Şase malzemesi	NPU profil
Kontrol paneli	Start-stop kontrolü

Basınç ve su hacmi dengesi
500 bar basınç gücüyle birlikte 22 litre/dakika su akışına ihtiyaç duyulan işlemler için değerlendirilebilir.

380–400 V elektrik altyapısı
Kullanım alanında makinenin teknik gereksinimine uygun endüstriyel elektrik beslemesi bulunmalıdır.

Uygun nozul ve çalışma mesafesi
Temizlik performansı, seçilen nozul ve tabancanın yüzeye olan çalışma mesafesiyle birlikte belirlenir.



500 BAR SERİSİ

MW500-30

MW500-30; 500 bar basınç ve 30 litre/dakika su debisine sahip profesyonel bir endüstriyel su jeti makinesidir. Ayarlanabilir çalışma basıncı, 30 kW / 41 HP motoru, İtalyan pompası, yıldız-üçgen elektrik kumanda sistemi ve NPU profil şasesiyle yüksek basınç ve yüksek su hacmi gerektiren endüstriyel temizlik uygulamalarına yönelik güçlü bir çalışma yapısı sunar.

Güçlü yüzey etkisi ve yüksek yıkama hacmi

500 bar basınç kapasitesi, yüzey üzerindeki zorlu tabakalara güçlü su darbesi uygulanmasını sağlarken 30 litre/dakika debi, çözülen kir ve kalıntıların yüzeyden hızla taşınmasına yardımcı olur.

MW500-30 çalışma profili; güçlü basınçla birlikte daha yüksek su hacmine ihtiyaç duyulan geniş yüzey, yoğun kir ve profesyonel bakım uygulamalarında değerlendirilebilir. Nozul seçimi, çalışma mesafesi, yüzey yapısı ve uygulama yöntemi alınacak sonucu doğrudan etkiler.

MW500-30 uygulamanız için uygun mu?

Su jeti makinesi seçiminde yalnızca basınç değeri dikkate alınmamalıdır. Debi, yüzey tipi, çalışma süresi, elektrik altyapısı, hortum mesafesi ve temizlenecek kalıntının yapısı birlikte değerlendirilmelidir.

Teknik değerlendirme
Kesin model seçimi öncesinde uygulamanın yüzey ve çalışma koşullarının teknik ekip tarafından değerlendirilmesi önerilir.

Teknik Özellik	MW500-30 Değeri
Model kodu	MW500-30
Maksimum basınç	500 bar
Su debisi	30 litre/dakika
Çalışma basıncı	Ayarlanabilir
Motor gücü	30 kW / 41 HP
Motor devri	1500 RPM
Elektrik kumanda sist.	Yıldız-üçgen sistemi
Besleme voltajı	380–400 V
Pompa	İtalyan pompa
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Basınç göstergesi	Analog gösterge
Hortum uzunluğu seç.	10 / 20 / 30 metre
Hortum çapı	3/8 inç
Tabanca tipi	Bas-bırak sistemi
Nozul seçenekleri	Döner nozul ve fan nozul
Filtrasyon sistemi	Giriş suyu filtreli
Makine ölçüleri	1150 × 750 × 1200 mm
Şase malzemesi	NPU profil
Kontrol paneli	Start-stop kontrolü

Yüksek basınç ve debi ihtiyacı
500 bar basınç gücüyle birlikte 30 litre/dakika su akışına ihtiyaç duyulan profesyonel işlemler için değerlendirilebilir.

Uygun elektrik ve su altyapısı
Kullanım alanında 380–400 V elektrik beslemesiyle birlikte makinenin debisini karşılayabilecek düzenli su kaynağı bulunmalıdır.

Uygun nozul ve çalışma mesafesi
Temizlik performansı, seçilen nozul ve tabancanın yüzeye olan çalışma mesafesiyle birlikte belirlenir.



600 BAR SERİSİ

MW600-30

MW600-30; 600 bar basınç ve 30 litre/dakika su debisine sahip profesyonel bir endüstriyel su jeti makinesidir. Ayarlanabilir çalışma basıncı, 37 kW / 50 HP motoru, İtalyan pompası, yıldız-üçgen elektrik kumanda sistemi ve NPU profil şasesiyle yüksek basınç ve yüksek su hacmi gerektiren endüstriyel temizlik uygulamalarında güçlü bir çalışma yapısı sunar.

Yoğun yüzey temizliğinde güçlü basınç ve yüksek su hacmi

600 bar basınç kapasitesi, yüzey üzerindeki zorlu tabakalara güçlü bir su darbesi uygulanmasını sağlarken 30 litre/dakika debi, çözülen kir ve kalıntıların yüzeyden taşınmasına yardımcı olur.

MW600-30 çalışma profili; daha yüksek yüzey etkisine ihtiyaç duyulan metal, gemi, tersane, üretim tesisi ve profesyonel bakım uygulamalarında değerlendirilebilir. Uygun nozul, çalışma mesafesi ve basınç ayarı yüzey yapısına göre belirlenmelidir.

MW600-30 uygulamanız için uygun mu?

Su jeti makinesi seçiminde basınç değerinin yanında debi, motor gücü, yüzey tipi, çalışma süresi, elektrik ve su altyapısı ile hortum mesafesi birlikte değerlendirilmelidir.

Teknik değerlendirme
Kesin model seçimi öncesinde uygulamanın yüzey ve çalışma koşullarının teknik ekip tarafından değerlendirilmesi önerilir.

Teknik Özellik	MW600-30 Değeri
Model kodu	MW600-30
Maksimum basınç	600 bar
Su debisi	30 litre/dakika
Çalışma basıncı	Ayarlanabilir
Motor gücü	37 kW / 50 HP
Motor devri	1000 / 1500 RPM
Elektrik kumanda sist.	Yıldız-üçgen sistemi
Besleme voltajı	380–400 V
Pompa	İtalyan pompa
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Basınç göstergesi	Analog gösterge
Hortum uzunluğu seç.	10 / 20 / 30 metre
Hortum çapı	3/8 inç
Tabanca tipi	Bas-bırak sistemi
Nozul seçenekleri	Döner nozul ve fan nozul
Filtrasyon sistemi	Giriş suyu filtreli
Makine ölçüleri	1800 × 900 × 1200 mm
Şase malzemesi	NPU profil
Kontrol paneli	Start-stop kontrolü

600 bar çalışma ihtiyacı
500 bar sınıfından daha yüksek yüzey etkisine ihtiyaç duyulan profesyonel uygulamalarda değerlendirilebilir.

Yüksek basınç ve debi dengesi
600 bar basınçla birlikte 30 litre/dakika su akışına ihtiyaç duyulan temizlik işlemlerine uygun bir çalışma profili sunar.

Elektrik ve su altyapısı
Kullanım alanında 380–400 V elektrik beslemesi ve 30 litre/dakika debiyi karşılayabilecek düzenli su kaynağı bulunmalıdır.



1000 BAR SERİSİ

MW1000-20

MW1000-20; 1000 bar basınç ve 20 litre/dakika su debisine sahip profesyonel bir endüstriyel su jeti makinesidir. Ayarlanabilir çalışma basıncı, 37 kW / 50 HP motoru, 1000 veya 1500 RPM motor devri seçenekleri, İtalyan pompası, yıldız-üçgen elektrik kumanda sistemi ve NPU profil şasesiyle yüksek basınç odaklı uygulamalara uygun bir çalışma yapısı sunar.

Yüksek yüzey etkisi gerektiren uygulamalarda kontrollü çalışma

1000 bar basınç kapasitesi, dayanıklı yüzeylerdeki zorlu tabakalara yüksek enerjili su darbesi uygulanmasını sağlarken 20 litre/dakika debi, su akışının kontrollü biçimde yönetilmesine yardımcı olur.

MW1000-20 çalışma profili; yüksek su hacminden çok basınç etkisinin öncelikli olduğu endüstriyel yüzey temizliği ve hazırlık işlemlerinde değerlendirilebilir. Nozul seçimi, çalışma mesafesi, uygulama açısı ve yüzey dayanımı teknik olarak belirlenmelidir.

MW1000-20 uygulamanız için uygun mu?

1000 bar sınıfında ürün seçerken yalnızca maksimum basınç değeri dikkate alınmamalıdır. Debi, motor gücü, yüzey dayanımı, kalıntı tipi, çalışma süresi, elektrik altyapısı ve güvenlik şartları birlikte değerlendirilmelidir.

Teknik değerlendirme
Yüzey dayanımı, nozul seçimi, çalışma mesafesi ve operatör güvenliği uygulama öncesinde teknik olarak değerlendirilmelidir.

Teknik Özellik	MW1000-20 Değeri
Model kodu	MW1000-20
Maksimum basınç	1000 bar
Su debisi	20 litre/dakika
Çalışma basıncı	Ayarlanabilir
Motor gücü	37 kW / 50 HP
Motor devri	1000 / 1500 RPM
Elektrik kumanda sist.	Yıldız-üçgen sistemi
Besleme voltajı	380–400 V
Pompa	İtalyan pompa
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Basınç göstergesi	Analog gösterge
Hortum uzunluğu seç.	10 / 20 / 30 metre
Hortum çapı	3/8 inç
Tabanca tipi	Bas-bırak sistemi
Nozul seçenekleri	Döner nozul ve fan nozul
Filtrasyon sistemi	Giriş suyu filtreli
Makine ölçüleri	2000 × 1000 × 1200 mm
Şase malzemesi	NPU profil
Kontrol paneli	Start-stop kontrolü

Çok yüksek basınç ihtiyacı
1000 bar yüzey etkisine ihtiyaç duyulan profesyonel temizlik ve hazırlık uygulamalarında değerlendirilebilir.

Kontrollü su tüketimi
Basınç gücünün öncelikli olduğu ve 20 litre/dakika su debisinin uygulama şartlarına uygun olduğu projelere yöneliktir.

Elektrik ve su altyapısı
Kullanım alanında 380–400 V elektrik beslemesi ve 20 litre/dakika debiyi karşılayabilecek düzenli su kaynağı bulunmalıdır.



1000 BAR SERİSİ

MW1000-25

MW1000-25; 1000 bar basınç ve 25 litre/dakika su debisine sahip profesyonel bir endüstriyel su jeti makinesidir. Ayarlanabilir çalışma basıncı, 55 kW / 75 HP motoru, 1000 RPM motor devri, İtalyan pompası, yıldız-üçgen elektrik kumanda sistemi ve NPU profil şasesiyle yüksek basınç ve güçlü su aktarımı gerektiren uygulamalara uygun bir çalışma yapısı sunar.

Çok yüksek basınç ve güçlü su aktarımıyla yoğun yüzey etkisi

1000 bar basınç kapasitesi, dayanıklı yüzeylerdeki zorlu tabakalara yüksek enerjili su darbesi uygulanmasını sağlarken 25 litre/dakika debi, çözülen kalıntıların çalışma alanından uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

MW1000-25 çalışma profili; yüksek basınç etkisinin yanında daha güçlü su akışına ihtiyaç duyulan endüstriyel yüzey temizliği ve hazırlık işlemlerinde değerlendirilebilir. Nozul seçimi, çalışma mesafesi, uygulama açısı ve yüzey dayanımı teknik olarak belirlenmelidir.

MW1000-25 uygulamanız için uygun mu?

1000 bar sınıfında ürün seçerken yalnızca maksimum basınç değeri dikkate alınmamalıdır. Debi, motor gücü, yüzey dayanımı, kalıntı tipi, çalışma süresi, elektrik altyapısı, su besleme kapasitesi ve güvenlik şartları birlikte değerlendirilmelidir.

Teknik değerlendirme
Yüzey dayanımı, nozul seçimi, çalışma mesafesi ve operatör güvenliği uygulama öncesinde teknik olarak değerlendirilmelidir.

Teknik Özellik	MW1000-25 Değeri
Model kodu	MW1000-25
Maksimum basınç	1000 bar
Su debisi	25 litre/dakika
Çalışma basıncı	Ayarlanabilir
Motor gücü	55 kW / 75 HP
Motor devri	1000 RPM
Elektrik kumanda sist.	Yıldız-üçgen sistemi
Besleme voltajı	380–400 V
Pompa	İtalyan pompa
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Basınç göstergesi	Analog gösterge
Hortum uzunluğu seç.	10 / 20 / 30 metre
Hortum çapı	3/8 inç
Tabanca tipi	Bas-bırak sistemi
Nozul seçenekleri	Döner nozul ve fan nozul
Filtrasyon sistemi	Giriş suyu filtreli
Makine ölçüleri	2000 × 1000 × 1200 mm
Şase malzemesi	NPU profil
Kontrol paneli	Start-stop kontrolü

Çok yüksek basınç ihtiyacı
1000 bar yüzey etkisine ihtiyaç duyulan profesyonel temizlik ve hazırlık uygulamalarında değerlendirilebilir.

Daha güçlü su aktarımı
Yüksek basınçla birlikte 25 litre/dakika debiye ihtiyaç duyulan yoğun yüzey temizliği işlemlerine yönelik bir profildir.

Elektrik ve su altyapısı
Kullanım alanında 380–400 V elektrik beslemesi ve 25 litre/dakika debiyi karşılayabilecek düzenli su kaynağı bulunmalıdır.



SİSTEM SEÇİM REHBERİ

DOĞRU SU JETİ NASIL SEÇİLİR?

Yüzeyinize, çalışma koşullarınıza ve temizlik hedefinize uygun sistemi birlikte belirleyelim

Dört adımda doğru sistemi belirleyin.

Su jeti seçiminde yalnızca bar değerine bakmayın. Yüzey, kalıntı türü ve saha koşulları birlikte değerlendirilmelidir.

01 | YÜZEY VE KALINTI

Metal, gemi gövdesi veya ekipman yüzeyini ; pas, boya, yağ ve tortu türünü birlikte değerlendirin.

02 | BASINÇ VE DEBİ

Yüzey etkisi için basıncı, çözülen kalıntının uzaklaştırılması için su debisini birlikte ele alın.

03 | SAHA ALTYAPISI

Elektrik beslemesini, düzenli su kaynağını, çalışma süresini ve makinenin yerleşeceği alanı kontrol edin.

04 | NOZUL VE ERİŞİM

Nozul tipini, hortum uzunluğunu ve uygulama mesafesini yüzeye ve çalışma alanına göre belirleyin.

TEKLİFİ HIZLANDIRAN 5 BİLGİ

- ✓ Uygulama alanı ve yüzey fotoğrafı
- ✓ Temizlenecek kalıntının türü
- ✓ İşin kapsamı ve planlanan çalışma süresi
- ✓ Elektrik ve su besleme imkânları
- ✓ Hortum mesafesi ve erişim koşulları



Uygulamanızı paylaşın, uygun sistemi birlikte belirleyelim.

İŞİNİZE UYGUN ÇÖZÜM

SATIN ALMA MI, KİRALAMA MI?



Çalışma sıklığınıza ve projenizin süresine uygun çözümü birlikte planlayalım.

SATIN ALMA

Düzenli kullanım için kalıcı ekipman yatırımı

Tekrarlayan temizlik ve bakım işleri için kendi ekipmanını kullanmak isteyen işletmelere uygun bir seçenektir.

- ✓ İhtiyaca uygun model seçimi
- ✓ Kurulum ve kullanım desteği
- ✓ Bakım ve yedek parça desteği

KİRALAMA

Proje süresine göre esnek ekipman kullanımı

Kısa süreli, dönemsel veya tek seferlik projelerde, satın alma yatırımı yapmadan ekipman kullanma imkânı sunar.

- ✓ Proje ve süreye göre planlama
- ✓ Saha koşullarına uygun makine
- ✓ Kullanım sürecinde teknik destek

TALEPTEN SAHAYA, ADIM ADIM

01 | İhtiyacı Dinliyoruz
Yüzey, kalıntı, süre ve saha koşullarını değerlendiriyoruz.

02 | Çözümü Belirliyoruz
Uygun makine, nozul ve hortum seçeneklerini netleştiriyoruz.

03 | Kapsamı Planlıyoruz
Satış veya kiralama koşullarını ve ekipman kapsamını teklifimizde belirtiyoruz.

04 | Teknik Destek Sunuyoruz
Kullanım, bakım ve yedek parça ihtiyaçlarında yanınızda oluyoruz.

MASTER WATER JET İLE TANIŞIN

Suyun gücünü, mühendislik deneyimiyle buluşturuyoruz.

GÜÇLÜ PERFORMANS

Yüksek basınç teknolojisiyle zorlu uygulamalara güçlü çözümler

GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER

Endüstriyel ihtiyaçlara yönelik dayanıklı ve verimli sistemler.

TEKNİK DENEYİM

Satıştan teknik servise uygulamadan bakım süreçlerine uzanan uzmanlık.



ÇÖZÜMLERİMİZİ YAKINDAN KEŞFEDİN → **masterwaterjet.com**

0541 462 54 42 | info@masterwaterjet.com | Tuzla / İstanbul | masterwaterjet.com

Master
Water Jet Technology

İhtiyacınıza Uygun Su Jeti Çözümünü Birlikte Belirleyelim

Satış • Kiralama • Teknik Servis • Yedek Parça

Teknik bilgi ve teklif için;